## Technische Daten, Kurzfassung
## Raddaten

| | |
|---|---|
| Radtyp: | **RC32-758** |
| Art des Sonderrades: | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke: | Brock Alloy Wheels |
| Montageposition: | **Vorder-und Hinterachse** |
| Radausführung: | **V7** |
| Radausführungskennz.: | V7; Lk112 |
| Radgröße: | 7½Jx18H2 |
| Rad-Einpresstiefe: | 49 mm |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Mittenlochdurchmesser: | 57,10 mm |
| Zentrierart | Mittenzentrierung |
| Zentrierring: | ohne Ring |
| geprüfte Radlast: *) | 800 kg |
| Reifenabrollumfang: | 2350 mm |

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

§22 52239*16

## Allgemeine Anforderungen
Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

## Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller oder Marke: VW

| Radbefestigung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm | | 120 Nm |
| BF2 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm | | 140 Nm |
| BF3 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm | | 120 Nm |
| BF4 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,3 mm | | 160 Nm |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **2K**<br>**2KN** | **e1*2001/116*0252*..**<br>**e1*2007/46*0217*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 125 | VW Cross Caddy 4, Caddy 4 Alltrack (Frontantrieb) | 215/40R18<br>T89)<br><br>225/40R18<br>K03) K04) T92) | A01) bis A10)<br>B43) BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **2K**<br>**2KN** | **e1*2001/116*0252*..**<br>**e1*2007/46*0217*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 110 | VW Cross Caddy 4, Caddy 4 Alltrack (Allrad) | 215/40R18 | A01) bis A10)<br>B43) BF1) T89) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **2K**<br>**2KN**<br>**2KN** | **e1*2001/116*0252*..**<br>**e1*2007/46*0217*..**<br>**L320** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 51 bis 125 | VW Caddy 4, Caddy 4 Maxi, Caddy 4 Life (Frontantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy) | 215/40R18<br>T89)<br><br>225/40R18<br>T92) | A01) bis A10)<br>B43) BF1) K03) K04) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **2K**<br>**2KN**<br>**2KN** | **e1*2001/116*0252*..**<br>**e1*2007/46*0217*..**<br>**L320** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 110 | VW Caddy 4, Caddy 4 Maxi (Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy) | 215/40R18 | A01) bis A10)<br>B43) BF1) K03) K04) T89) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **SK** | **e13*2018/858*00002*..** | | |
| **SKN** | **e13*2018/858*00003*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 90 | VW Caddy 5 (Frontantrieb) | 205/45R18<br>A93) GKK) N215) T90)<br><br>205/45R18 M+S<br>A93) GKK) T90) W215)<br><br>205/50R18<br>N215) T89)<br><br>205/50R18 M+S<br>T89) W215)<br><br>215/45R18<br>T93)<br><br>215/50R18<br>A01) K04) T92)<br><br>225/40R18<br>GKK) T92)<br><br>225/45R18<br>T95)<br><br>235/45R18<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>BF2) E25) E107) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2001/116*0242*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 169 | VW Golf 5 (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll oder 16Zoll) | 215/40R18<br><br>225/35R18<br>A01) K03) T87)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF1) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2001/116*0242*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 184 | VW Golf 5, R32 (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 17Zoll) | 215/40R18 M+S<br><br>225/35R18<br>A01) K03) T87)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2001/116*0242*..** | | |
| **1K** | **e1*2007/46*0490*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 59 bis 199 | VW Golf 6 | 215/40R18<br><br>225/35R18<br>T87)<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2001/116*0242*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 195 | VW Golf 6 Cabrio | 205/40R18<br>N215) T86)<br><br>205/45R18<br>G9S) N215)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>225/35R18<br>T87) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen | | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|
| **vorne** | **hinten** | |
| 205/40R18<br>N215) T86) | 225/35R18 | A02) bis A10)<br>BF1) V00) |
| 205/45R18<br>N215) | 225/40R18<br>K64) | A01) bis A10)<br>BF1) G9S) V00) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1KM** | **e1*2001/116*0328*..** | | |
| **1KM** | **e1*2007/46*0492*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 59 bis 147 | VW Golf 5 Variant, VW Golf 6 Variant, VW Jetta | 215/40R18<br>A01) K63)<br><br>225/35R18<br>T87)<br><br>225/40R18<br>A01) K64) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1KP** | **e1*2001/116*0304*..** | | |
| **1KP** | **e1*2007/46*0491*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 125 | VW Golf Plus (außer Ausführung Cross Golf) | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1KP** | **e1*2001/116*0304*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 118 | VW Cross Golf | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br>T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF1) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2007/46*0490*..** | | |
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 96 | VW Golf 7 (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br><br>205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) E90) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1K** | **e1*2007/46*0490*..** | | |
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 180 | VW Golf 7 (Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>N215) T86)<br><br>205/45R18<br>N215) T86)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E91) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 195 bis 213 | VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR (Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/40R18 M+S<br>T86)<br><br>205/45R18 M+S<br>T86)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) E100a) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 206 bis 228 | VW Golf 7 R (Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/40R18<br>A93a) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>N215) T86)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>215/45R18<br>A01) G01) K25) K97) N225)<br><br>225/35R18<br>A93a)<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) E100a) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 206 bis 228 | VW Golf 7 R (Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/45R18<br>N215)<br><br>215/45R18<br>A01) G01) N225)<br><br>225/40R18<br>ECE) | A02) bis A10)<br>BF1) E100) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 195 bis 228 | VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR (Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/40R18 M+S<br>A93) T86)<br><br>205/45R18 M+S<br><br>215/40R18 M+S<br>A93a)<br><br>215/45R18 M+S<br><br>225/40R18<br>ECE) | A02) bis A10)<br>BF1) E100) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AU** | **e1*2007/46*0623*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 100 | VW e-Golf | 205/40R18<br><br>205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18<br>A01) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 110 | VW Golf 7 Variant (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>N215)<br><br>205/45R18<br>N215)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>225/35R18<br>A93a)<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) E90) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 135 | VW Golf 7 Variant (Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>N215) T86)<br><br>205/45R18<br>N215) T86)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>225/35R18<br>A93a)<br><br>225/40R18<br>A01) ECE) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF1) E91) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 213 bis 228 | VW Golf 7 R Variant (Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 225/40R18 | A01) bis A10)<br>BF1) E100a) ECE) K25) K97) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 213 bis 228 | VW Golf 7 R Variant (Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF1) E100) ECE) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 135 | VW Golf 7 Variant Alltrack | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br>T86)<br><br>215/40R18<br><br>215/45R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 110 | VW Golf Sportsvan (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br>T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/35R18<br>T87)<br><br>225/40R18<br>ECE) | A02) bis A10)<br>BF1) E90) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **AUV** | **e1*2007/46*0627*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 110 | VW Golf Sportsvan (Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/40R18 T86)<br><br>205/45R18 T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/35R18 T87)<br><br>225/40R18 ECE) | A02) bis A10) BF1) E91) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CD** | **e1*2007/46*2014*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 96 | VW Golf 8 (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10) BF2) E90) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CD** | **e1*2007/46*2014*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 140 | VW Golf 8 (Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/45R18 N215)<br><br>215/40R18 N225)<br><br>225/40R18 | A02) bis A10) A11) BF2) E91) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CD** | **e1*2007/46*2014*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 195 | VW Golf 8 GTD, GTE, GTI (Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 225/40R18 | A02) bis A10) A11) BF2) E100a) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CD** | **e1*2007/46*2014*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 147 bis 195 | VW Golf 8 GTD, GTI (Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 225/35R18<br>A01) A93) G01)<br><br>225/40R18<br>A93a) | A02) bis A10)<br>BF2) E100) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CD** | **e1*2007/46*2014*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 221 bis 245 | VW Golf 8 GTI Clubsport, R | 225/40R18 | A02) bis A10)<br>A93a) BF2) N235) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CDV** | **e1*2007/46*2180*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 96 | VW Golf 8 Variant (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF2) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **CDV** | **e1*2007/46*2180*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 150 | VW Golf 8 Variant (Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse, Frontantrieb) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/40R18 M+S<br>A93) T86)<br><br>205/45R18<br>N215)<br><br>205/45R18 M+S<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>225/35R18<br>A93a)<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF2) E25) E91) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **E1** | **e1*2007/46*2033*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 70 | VW ID.3 (bis EG-Nr. e1*2007/46*2033*22) | 215/55R18 | A02) bis A10)<br>A94a) BF3) E109) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **E1** | **e1*2007/46*2033*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 70 | VW ID.3 Neo (ab EG-Nr. e1*2007/46*2033*23) | 215/55R18 | A02) bis A10)<br>A94a) BF4) E109a) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **16** | **e1*2007/46*0539*..** | | |
| **16H** | **e1*2007/46*0584*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 155 | VW Jetta, Jetta Hybrid | 205/45R18<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18<br>A01) K13) K22) | A02) bis A10)<br>BF1) E95) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **16** | **e1*2007/46*0539*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 118 | VW Jetta<br>(Facelift, ab Modell 2014) | 205/40R18<br>A93a) T86)<br><br>205/45R18<br>G0S) T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/35R18<br><br>225/40R18 | A02) bis A10)<br>BF1) E95a) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1T** | **e1*2001/116*0211*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0357*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0506*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 125 | VW Touran 1<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross) | 215/40R18<br>T89)<br><br>225/40R18<br>ECE) | A02) bis A10)<br>BF1) E53) E96) |

§22 52239*16

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1T** | **e1*2001/116*0211*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0357*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0506*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 130 | VW Touran 1 (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross) | 205/45R18<br>G0X)<br><br>215/40R18<br>T89)<br><br>225/40R18<br>ECE) | A02) bis A10)<br>BF1) E53) E96) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1T** | **e1*2001/116*0211*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0357*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0506*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 75 bis 130 | VW Cross Touran 1 | 205/45R18 M+S<br><br>215/40R18 M+S<br>T89) | A02) bis A10)<br>BF1) E96) |

| Typ(en): | ABE / EG-Genehmigung(en): | | |
|---|---|---|---|
| **1T** | **e1*2001/116*0211*..** | | |
| **1T** | **e1*2007/46*0357*..** | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 140 | VW Touran 2 (außer Cross) | 215/45R18<br>A93)<br><br>215/50R18<br>A01) G01) K03)<br><br>225/45R18<br><br>235/45R18<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) E96a) |

§22 52239*16

## Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

§22 52239*16

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig.Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

B43) An Achse 2 ist die Halteklammer der ABS Steuerleitung so zu verlegen, dass ein Mindestabstand von 5 mm zur inneren Reifenflanke vorhanden ist.

BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm
Anzugsmoment: 120 Nm

BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm
Anzugsmoment: 140 Nm


BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm
Anzugsmoment: 120 Nm

BF4) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,3 mm
Anzugsmoment: 160 Nm

E25) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

E53) Nicht für Touran CROSS (Serie VA 215/50R17, HA 235/45R17).

E90) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'VL':

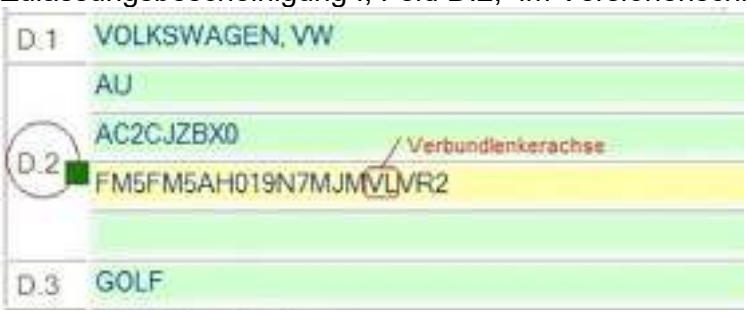


§22 52239*16

E91) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'ML':




E95) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:
- e1*2007/46*0539* bis Nachtragsstand 15

E95a) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:
- e1*2007/46*0539* ab Nachtragsstand 16

E96) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Touran 1“:
- EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0211* bis Nachtrag 35,
- EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0357* bis Nachtrag 13,
- EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0506* bis Nachtrag 00.

E96a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Touran 2“:
- EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0211* ab Nachtrag 36,
- EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0357* ab Nachtrag 14.

E100) Diese Reifenzuordnung gilt für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.

E100a) Diese Reifenzuordnung gilt für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig NICHT mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.

E107) Nicht geprüft an Fahrzeugausführungen mit Erdgasantrieb.

E109) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer EG Genehmigungsnummer bis e1*2007/46*2033*22.

E109a) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer EG Genehmigungsnummer ab e1*2007/46*2033*23.

ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

§22 52239*16

G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

G0S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G0X) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G9S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GKK) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 205/65R15, 225/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 52239*16

K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.

K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.

K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste eng an das Blechradhaus anzulegen und anzukleben.

K64) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste auf einer Höhe von ca. 50 mm zu kürzen (gemessen von der Radhausausschnittkante) und klebend zu befestigen,
- die Radhausausschnittkante ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste um 10 mm aufzuweiten,
- die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 100 mm nach unten auf eine Restbreite von ca. 6 mm zu kürzen (entsprechend der aufgeweiteten Radhauskante), der dahinter befindliche Kunststoffhalter für den Stoßfänger ist auf gleicher Länge bis zu den Befestigungsschrauben zu kürzen,
- die an der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche ist bis zur Befestigungsschraube zu kürzen.

K97) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungsschrauben an den Blechlaschen im Bereich 25° vor und 40° hinter der Radmitte sind zu entfernen,
- die Radhauskante und die Blechlaschen sind im oben genannten Bereich umzulegen,
- der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich nach oben einzuformen und hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.

N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

§22 52239*16

T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T87) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1090 kg bei LI 87 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 545 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

W215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 12c mit den Seiten 1-21 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC32-758 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 23.09.2026

§22 52239*16